



Sprühlanze Direktanschluß

Typ: SLD

Mit Kunststoff-Außenschlauch

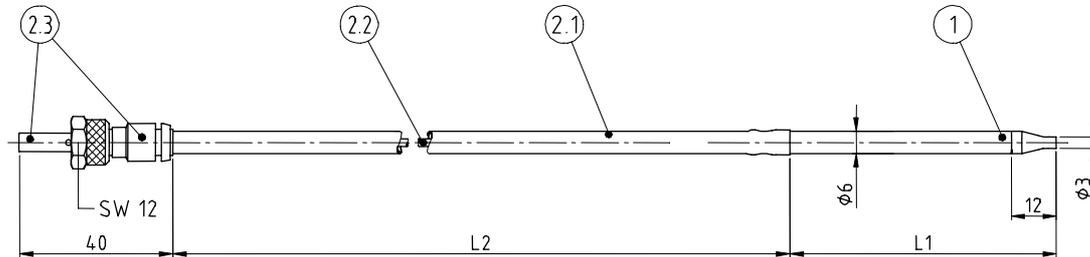

		Schlauchlängen L2 (m)			
		3.0	5.0	7.5	10.0
Lanzelängen L1 (mm)	Ausführung	Artikelnummern :			
70	hart ¹	0118	0131	0132	0133
200	weich ¹	0134	0135	0136	0137
350	weich ¹	0138	0139	0140	0141
500	weich ¹	0142	0143	0144	0145
Beispiel	SLD-H70-7,5-K Sprühlanze, Blockeinbau – 70mm lange, harte Lanze – 7,5m Schlauch - Kunststoff-Außenschlauch				

Einzelteile Werkstoffe	Benennung	Werkstoff
	Lanze (1)	Kupfer vernickelt
	Koaxial-Schlauchgarnitur (2)	Baugruppe, bestehend aus 2.1, 2.2 und 2.3
	Außenschlauch (2.1)	PUR
	Innenschlauch (2.2)	PTFE
	Koaxialstecker (2.3)	Ms vernickelt, St. rostfrei, POM, NBR
Tech. Daten	Min. Biegeradius der Koaxial-Schlauchgarnitur (2) = 15mm	
Beachten	Die weichgeglühten Sprühlanzen können vom Anwender einfach in die gewünschte Form gebogen werden. Min. Biegeradius = 15mm (neutrale Faser). Die Sprühlanzen sind auf Anfrage auch in Sonderlängen bis 2.400 mm lieferbar. Die Sprühlanzen sind auch mit Metallgewebe-Außenschlauch lieferbar (siehe gesondertes Datenblatt)	
Zubehör	Rohrbiegezange (auf Anfrage)	
	Zur Düsenbefestigung :	
	Befestigungsschelle ² Typ BS6-A (separat bestellen) (Art.-Nr.10079)	
	2 Stck Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 - M5x20 (für BS6-A) (Art.-Nr. 11118)	
	Skintop-Verschraubung aus Metall, für Bleche bis 2mm Dicke (Art.-Nr. 0962)	
	Skintop-Verschraubung aus Metall, für Bleche bis 7mm Dicke (Art.-Nr. 1347)	
	Skintop-Mutter (zur Düsenbefestigung in Blechen) b=2,8mm (Art.-Nr. 1346)	

¹ die harte Ausführung ist nicht ausgeglühtes Kupferrohr, die weiche Ausführung ist ausgeglühtes Kupferrohr

² die Sprühlanzen sind mit Befestigungsschelle kpl. Als TYP SLS-... lieferbar.